

① 導電性を持った各種カーボンブラックを分散した分散液

Conductive carbon black dispersions

② 各種素材へ導電性、黒着色、遮光性などの付与が可能

Add conductive, high-black color and light-shielding properties

③ 各品番で同一溶媒系であれば配合して使用可能

Mixable with same solvent type

④ 溶剤の種類、成分組成、分散度のカスタマイズ可能

Solvent type, composition and dispersing level are customizable


想定用途 Applications

・遮光フィルム用コーティング剤 ・帯電ロール ・帯電防止材料 など

代表品番 Product list


製品名 Product	顔料濃度 [%] Concentration	粘度 [mPa・s] Viscosity	溶媒 Solvent	特長 Features
CCB-168	6	～3,000	PGMEA	高導電性 高遮光性
CCT-061	6	～50	水	高導電性

表面抵抗値 Surface resistance

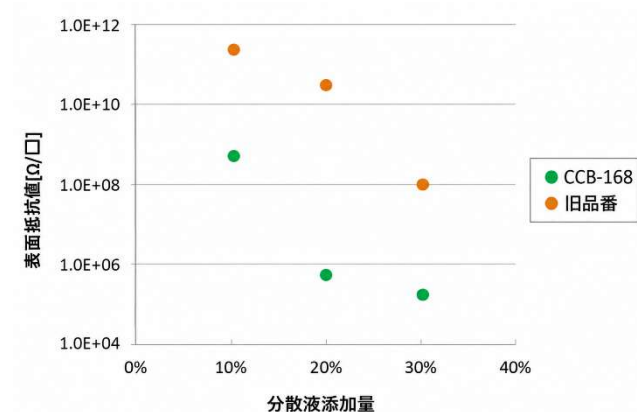

※アクリル樹脂に配合して塗膜を作成し測定、膜厚 約10μm
表面抵抗値：ハルスUX MCP-HT800 (三菱アリアック)

遮光性 Light-shielding

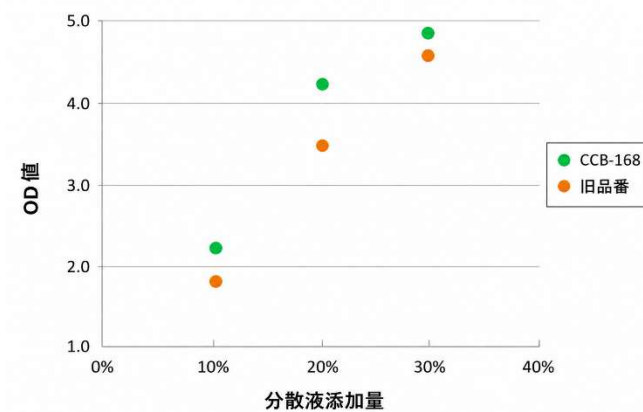

※アクリル樹脂に配合して塗膜を作成し測定、膜厚 約10μm
OD値：マクベスTR-927 (透過)

※本カタログ記載の値は代表値であり、保証するものではありません。